

Hiermit erklärt die Ergolutions GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

Hereby Ergolutions GmbH declares that the Declaration of Conformity is part of the shipping content. If the declaration is missing, you can request it by post under the below mentioned manufacturer adress.

www.ergolutions.de
Ergolutions GmbH
Kalver Str. 20
58515 Lüdenscheid

V1.0

Artikelnummer / Item number

10104
10105
10106

Bedienungsanleitung / Manual

**Elektronischer
Steh - Sitz Arbeitsplatz**

Electric Stand - Sit Workdesk

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihren ergonomischen und aufgeräumten Arbeitsplatz für Produkte der Firma Ergolutions entschieden haben.

Mit diesem elektrisch Höhenverstellbaren Schreibtischgestell können Sie in einer stehenden oder sitzenden Position arbeiten. Dadurch wird Ihr Rücken gestärkt und Sie werden in einem aktiveren und gesunden Lebensstil gefördert.

Wir möchten Ihnen helfen Ihren Arbeitsplatz optimal einrichten zu können und würden uns freuen Ihnen unter www.ergolutions.de auch unsere anderen Produkte vorstellen zu dürfen.

Sollten Sie uns gerne Ihr Feedback geben wollen, oder Beratung zu weiteren Lösungen benötigen steht Ihnen hierzu unsere Email Adresse kontakt@ergolutions.de, oder alternativ unsere Hotline unter: +49 (0) 2721 / 945 89 50 gerne rund um die Uhr zur Verfügung.

Bitte vor Beginn der Montage und dem Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen.

VORSICHT: Bei Verwendung des Tisches mit Überschreitung des zulässigen Gewichts oder Tischplatten die größer wie Empfohlen, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen hervorgerufen werden.

- Der Tisch soll entsprechend der Montageanleitung installiert werden.
- Nur geeignete Werkzeuge zur Montage verwenden. Die Montage sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bitte nutzen Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Teile zur Montage und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an um diese nicht zu beschädigen.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile die von Kindern verschluckt werden können, daher sollten diese von Kindern ferngehalten werden.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung im Außenbereich kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen.

WICHTIG: Vor der Montage bitte alle enthaltenen Bauteile mit der Inhaltsliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@ergolutions.de

INTRODUCTION

Thank you very much for choosing a product from Ergolutions to equip your ergonomic and tidy workspace. This electric height adjustable standing desk lets you work in either standing or sitting position and supports you to strengthen your back and help you to have a more active and healthy lifestyle.

We want to support you to furnish your workspace with ideal solutions and would be happy to be of assistance and would be proud to also introduce to you our other items under www.ergolutions.de. Would you like to give us any kind of feedback or need any support regarding our other items you can reach us under our email address kontakt@ergolutions.de or by phone under +49 (0) 2721 / 945 89 50 round the clock.

Before you assemble the desk please read the whole instruction manual.

WARNING: When using this desk with heavier than the rated load or table plates bigger than recommended damages or serious injuries may result.

- The desk should be assembled according to the instruction manual.
- Please only use proper tools for installation. The installation should be carried out by qualified personal only.
- Please only use the screws and parts being part of the delivery content and do not tighten the screws too much to avoid damages.
- This product contains small parts that could present a choking hazard. Please keep out of reach of children.
- This product is only to be used indoors. Outdoor usage may result in damages and injuries.

IMPORTANT: Before assembling, please compare all components with the delivery content list. When any parts are missing or damaged, please contact us under kontakt@ergolutions.de.

www.ergolutions.de

Ergolutions GmbH

Kalver Str. 20

58515 Lüdenscheid



Elektrische Sicherheitsanweisungen: Electric safety instructions:

Dieses Produkt wird durch Elektrizität betrieben. Um Verbrennungen, Feuer und Elektrische Schläge zu vermeiden lesen Sie bitte die vollständige Anleitung.
The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully.



Nicht mit Wasser reinigen, wenn der Stecker eingesteckt ist.
Don't clean with water while the power is still connected.



Nicht auseinander nehmen oder Teile ersetzen während der Stecker eingesteckt ist.
Don't disassemble or replace components while the power is still connected.



Nicht mit einem beschädigten Stecker oder Kabel verwenden.
Never operate with a damaged power cord or plug.



Niemals in einer nassen Umgebung nutzen oder wenn die Elektrischen Komponenten im Kontakt mit Flüssigkeiten sind.
Never operate the system if it is in a moist environment or its electrical components have contact with liquids.



Nutzen Sie den Tisch nicht, wenn die Steuereinheit oder die Motoren ungewöhnliche Geräusche abgeben oder unangenehm riechen. Änderungen an den elektrischen Komponenten sind nicht gestattet.
Don't operate the system if the control box makes noise or odor. Alterations of the electric system are not allowed.



Zusätzliche Sicherheitsanweisungen: Additional safety instructions:

- Entfernen Sie alle Hindernisse im Bereich der Höheneinstellung.
- Ordnen Sie die Kabel um Stolpergefahr oder das Herabziehen von Geräten vom Tisch bei der Höheneinstellung.
- Modifikationen an der Mechanischen Struktur sind nicht gestattet.

- Clear up all obstacles within the height adjustment range.
- Don't leave the cords unorganized in order to prevent tripping hazards or objects to fall of the table when adjusting the height.
- Mechanical modifications of the frame are not permitted.

VORBEREITUNG / PREPARATION

1 Wichtige Spezifikationen Important specifications



Maximale Belastung
Maximum capacity
150 kg (220lbs)



Eingangsspannung
Power input
(100-240V)



Arbeitstemperatur
Working temperature
(-5°C-+40°C)

2 Benötigte Werkzeuge Tools needed



Wasserwaage
Bubble level




Inbusschlüssel (inkl.)
Allen wrench (incl.)



Bohrer
Drill
















Schraubenzieher
Screw driver












Eine Decke um den Fußboden
und die Tischplatte zu schützen
A blanket to protect the desk
and the floor

KOMPONENTEN LISTE / COMPONENT LIST

 A (x1) Seitenrahmen / Side frame	 B (x1) Seitenrahmen / Side frame	 C (x3) Seitenteil / Side bracket	 D (x3) Tischbein / Table leg	 E (x2) Fuß / Foot
 F (x1) Fuß / Foot	 G (x1) Halteplatte / Fixing plate	 H (x1) Kontroll Einheit / Controller unit	 I (x1) Verlängerungskabel / Extension cable	 J (x1) Stromkabel / Power cable
 K (x1) Kabelhalter / Cable tray	 L (x2) Haken / Hook	<p>The picture of the controller is for reference only and may vary.</p>  M (x1) Display		

Diese Seite kann ausgerissen werden um die Komponenten leichter mit den Bildern abgleichen zu können.
This page can be torn so that it is easier for you to match the components with the images.




<p>S-A (x12) Hex Head Screw</p> 	<p>S-B (x10) Hex Head Screw</p> 	<p>S-C (x16) Phillips Head Screw+ 1 Spacer</p> 
<p>S-D (x2) Phillips Head Screw</p> 	<p>S-E (x2) Phillips Head Screw</p> 	<p>S-F (x4) Phillips Head Screw</p> 
<p>S-G (x3) Cable Clip</p> 	<p>S-H (x16) Anti-Vibration Pad</p> 	<p>S-I (x1) Allen Wrench</p> 

Jetzt kann die Montage beginnen

Now let`s start the installation

Seitenteil montieren / Attaching side bracket

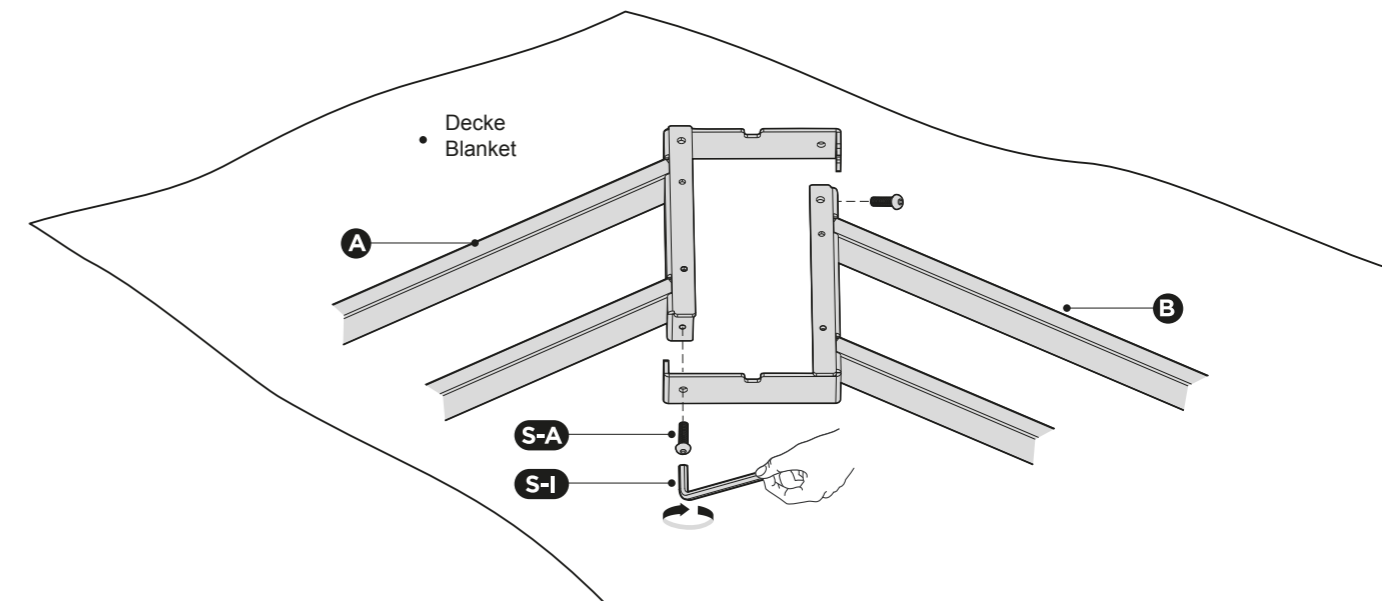


- Bereiten Sie eine ausreichend große Fläche vor und breiten Sie die Decke auf dem Boden aus um Kratzer auf dem Fußboden oder Ihrer Tischplatte zu vermeiden.
- Packen Sie den Leiterrahmen und das Seitenteil aus und positionieren Sie es mit der Oberseite nach unten.
- Please prepare a spacious area and put the blanket on the floor to prevent scratches on the floor and your desktop plate.
- Unpack the frame and the side brackets and place them carefully upside down.


Grundrahmen und Beine montieren / Installing base frame and legs

•Legen Sie den montierten Rahmen Kopfüber auf die Tischplatte und setzen die Tischplattenträger ein.

•Place the assembled crossbar side brackets upside down onto the table top. Afterwards insert the table plate mounts on each end of the crossbar.

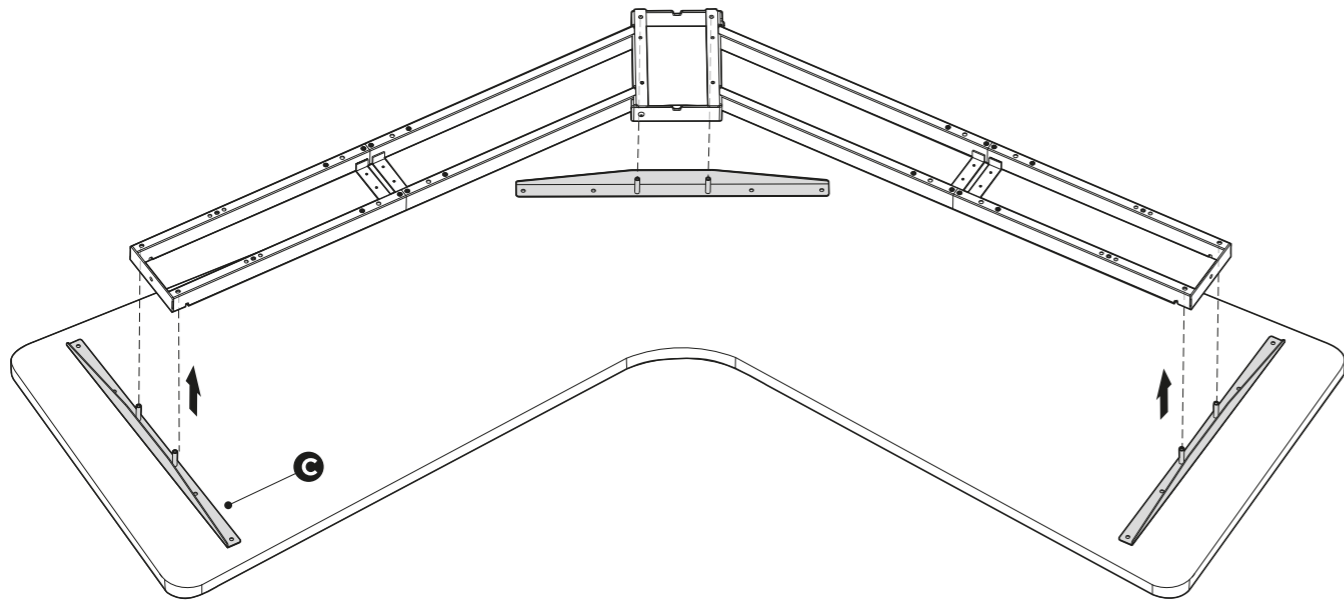

Rahmengröße einstellen / Adjusting the frame width



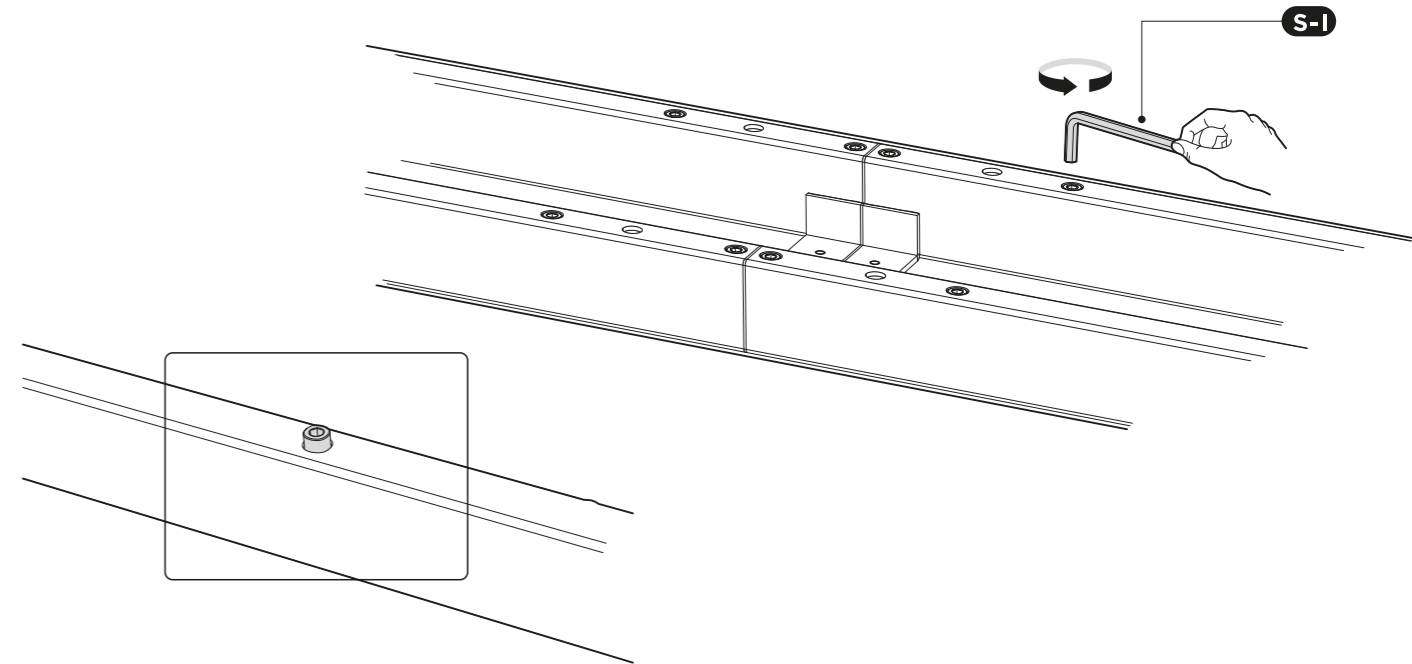


Lösen Sie die Madenschraube, aber nicht komplett ausdrehen.

Loosen the hex screw but do not take out completely

Rahmengröße anpassen / Adjust frame width

- Platzieren Sie den Rahmen auf der Unterseite der Tischplatte.
- Gehen Sie sicher, dass der Rahmen mittig auf der Tischplatte platziert ist.
- Dann justieren Sie den Rahmen auf die gewünschte Breite.
- Place the assembled frame on the back of the tabletop.
- Ensure that the frame is placed in the center of the tabletop.
- Then adjust the frame to suit the size of the tabletop.

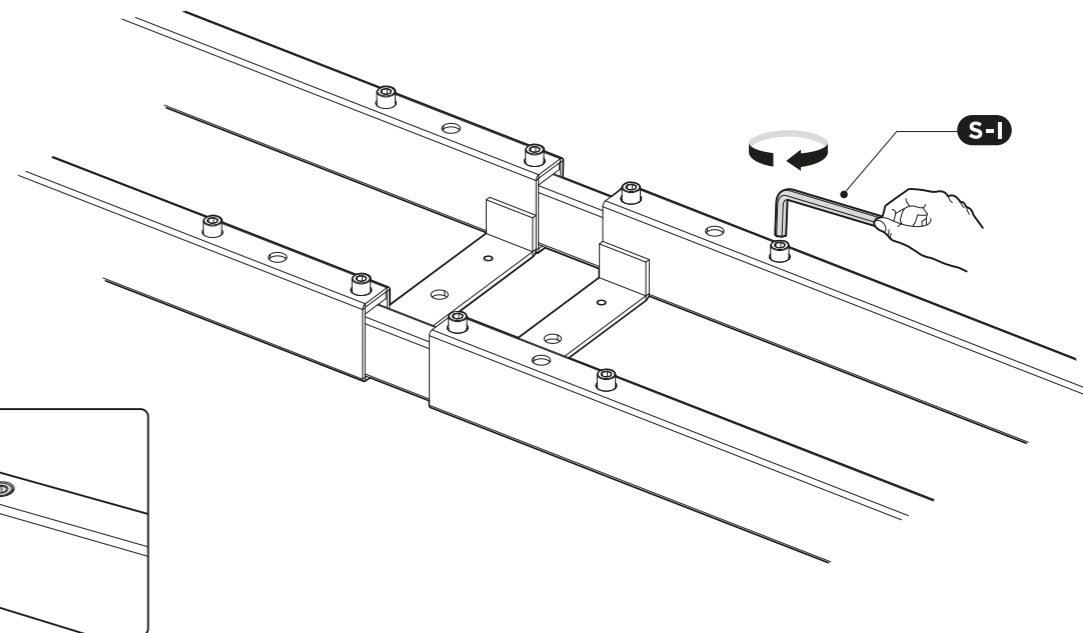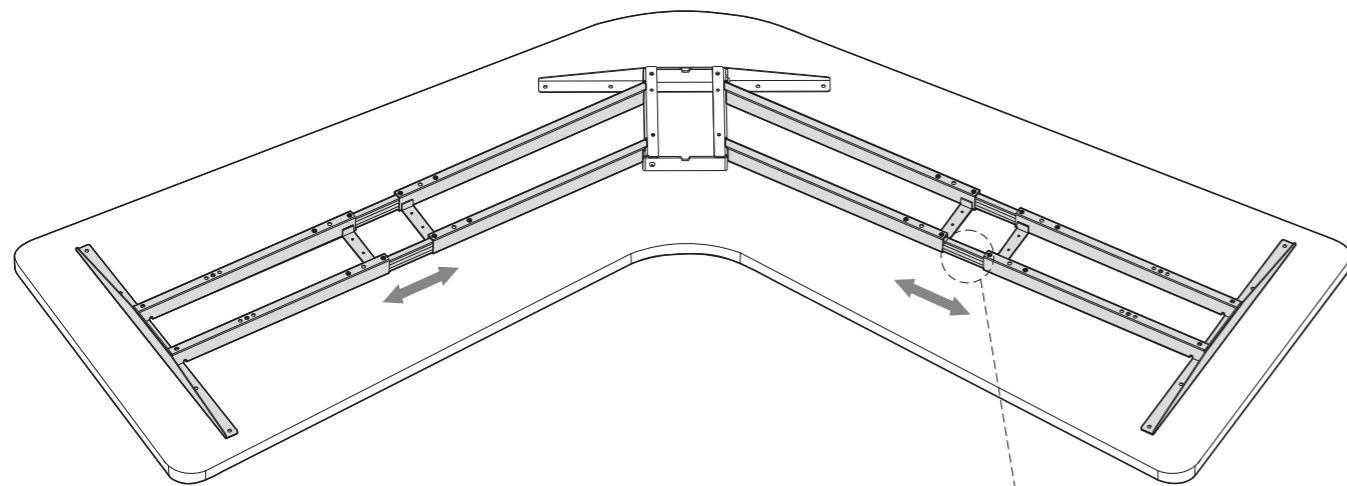


Schrauben Sie die Madenschrauben wieder fest um die Anpassung zu beenden
Retighten the hex screws to finish adjustment

Pilot Löcher bohren / Drilling mounting holes


Nach dem Festziehen der Madenschrauben nehmen Sie einen Bohrer und bohren Sie die Pilotlöcher vor.
Beachten Sie die Pilotlöcher sollten nicht tiefer als 3mm sein.

After tightening the screws, use a drill to make mounting holes on the backside of the tabletop.
Please note the holes should not be deeper than 3mm.

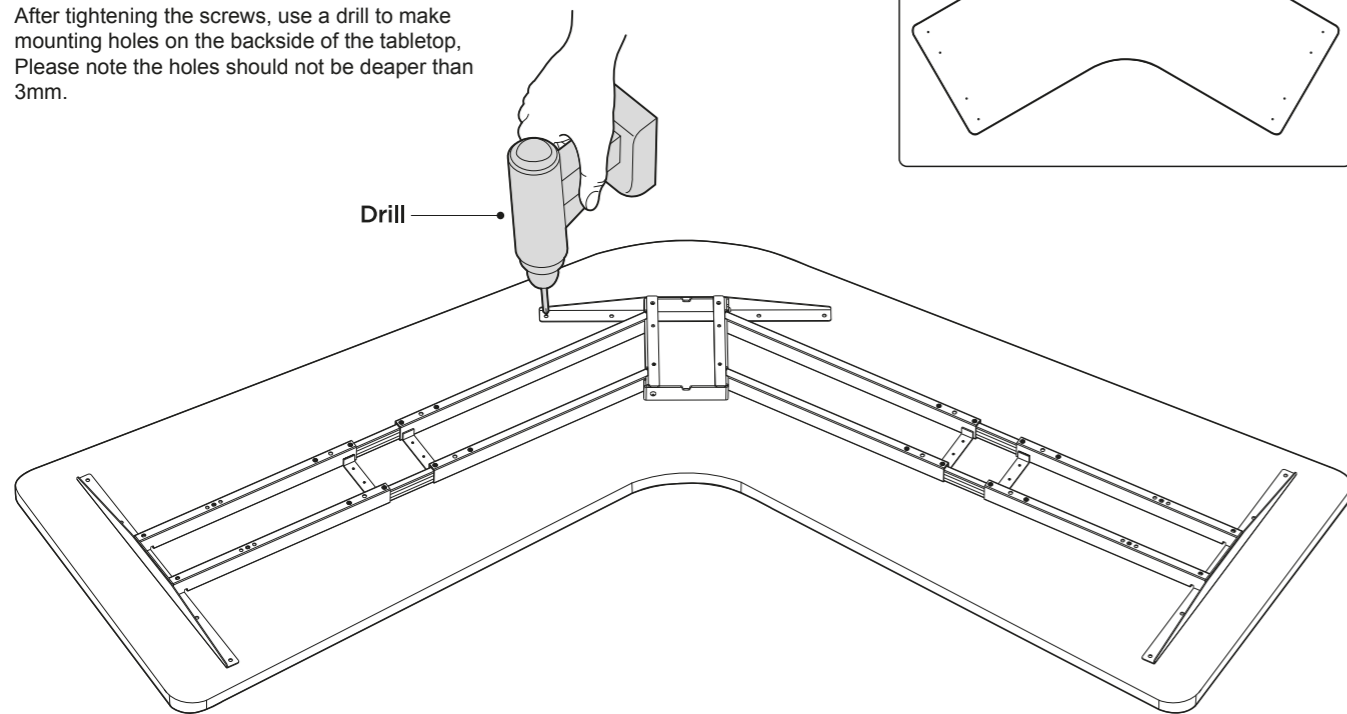

Beine montieren / assembling the legs


- Montieren Sie ersten zwei Beine auf dem Grundträger mit den Kopfteilen nach innen zeigend. Gehen Sie sicher, dass die Löcher im Bein mit den im Grundrahmen übereinstimmen.
- Insert two of the lifting columns into each end of the crossbar with the head pointing inwards. Make shure the mounting holes perfectly align with the crossbar.

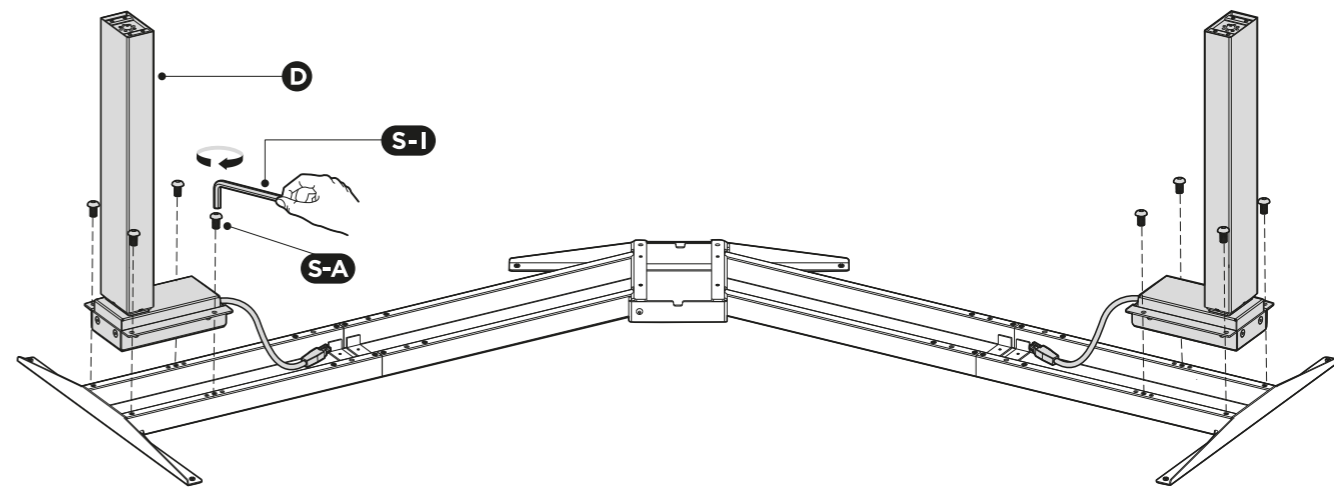

Füße Montieren / Assembling the feet


Setzen Sie die Hubsäule mit dem Fußpad in die Mitte der Grundträger. Gehen Sie sicher, dass die Löcher übereinander liegen und befestigen das Bein mit 4 Schrauben.

Insert the lifting column with the foot pad in the middle of the crossbar. Make shure the holes are aligned and fix the column with 4 screws.

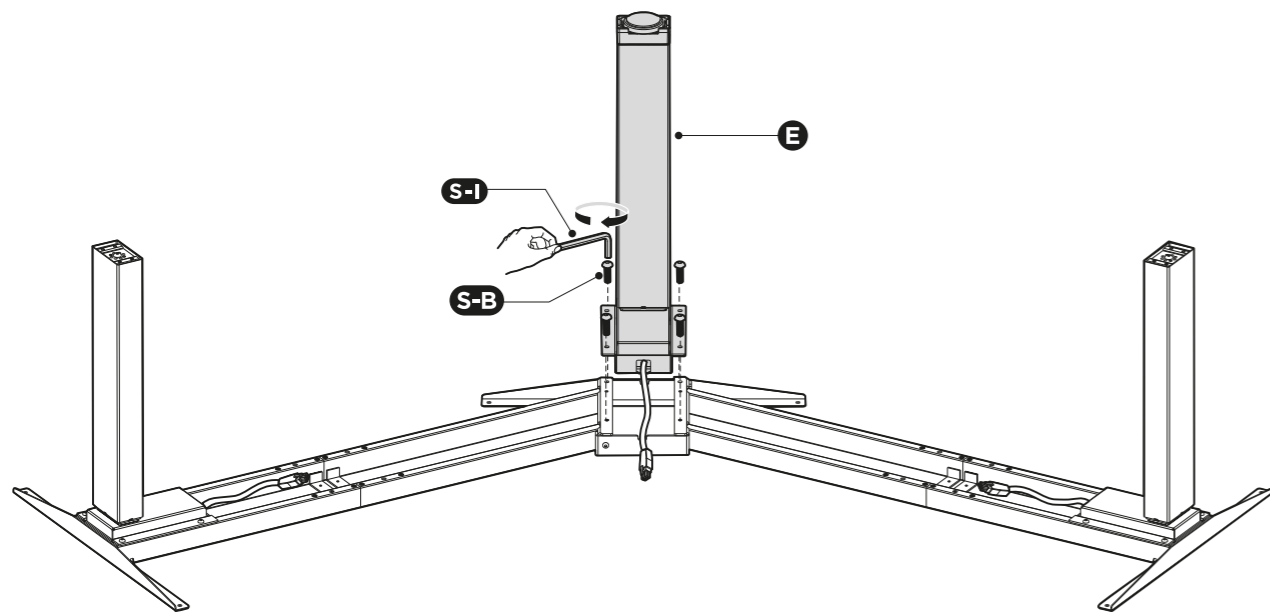

Befestigen Sie die Füße auf beiden Seiten mit jeweils 4 Schrauben.

Attach the feet to the lifting column on both sides using 4 screws each.

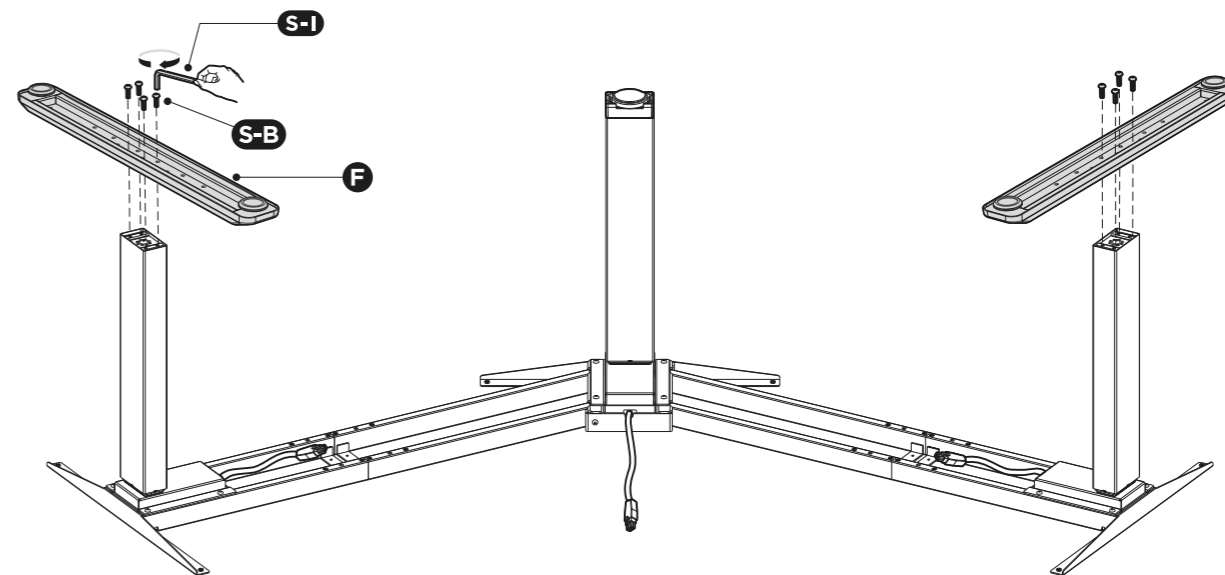

Halteplatte montieren / Assembling the fixing plate

Positionieren sie die Löcher der Halteplatte mit den Schraubenlöchern wie unten zu sehen.



Befestigen Sie die Platte in der Mitte des Leiterrahmens mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.

Beachten: Der Pfeil auf der Halteplatte zeigt die Richtung an in der die Kontrolleinheit im nächsten Schritt montiert wird.


Align the mounting holes on the fixing plate with the screw holes as shown.

Attach the fixing plate on the center of the crossbar with the screws using a Philips screwdriver.

Note: The arrow on the fixing plate indicates the direction of sliding in the control box.

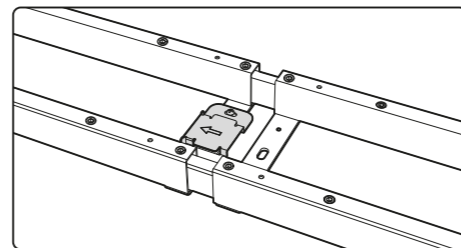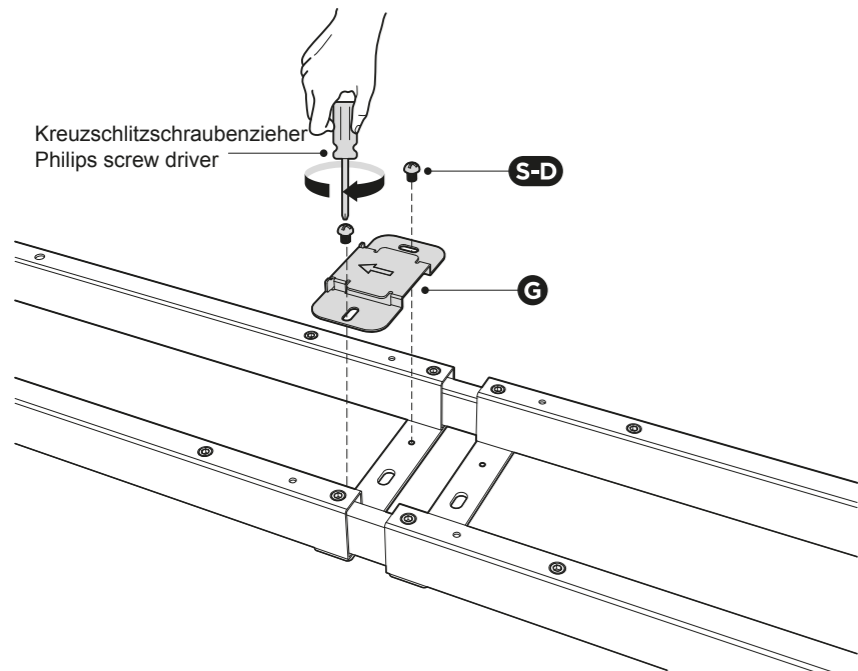

OR

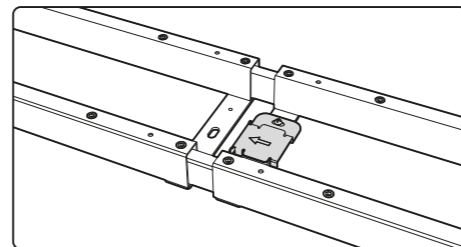

Die Halteplatte kann auf der rechten oder linken Seite montiert werden

The fixing plate can be attached to either side of the frame

Kabel verbinden / Connecting cables

Drehen Sie das Gestell um. **Machen Sie dies mit mindestens zwei Personen.**

Verbinden Sie die Motor Kabel mit den Ports **M1, M2 und M3**.

Verbinden Sie das Kontrolller Kabel mit einem der Ports die mit **P2** markiert sind.


Verbinden Sie das Stromkabel.

Turn over the desk frame. **Please do this with minimum two persons.**

Connect the motor cables with the two ports marked **M1, M2 and M3**.

Connect the controller cord to either of the two ports marked with **P2**.

Connect the power cord.




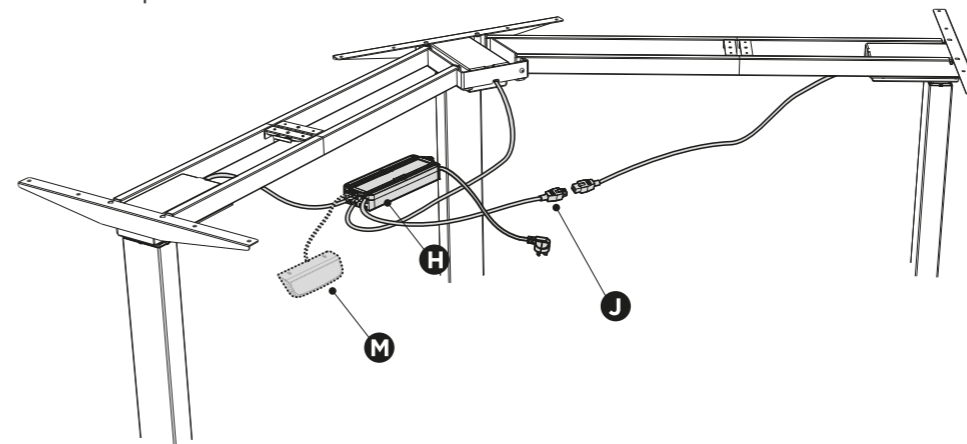


Note:

Schieben Sie die Kontrolleinheit in die Halteplatte bis sie einrastet.
Insert the control unit into the holding plate until it locks in place.







Wenn nur eine Person den Tisch umdreht besteht das Risiko von schweren Verletzungen.
If only one person turns over the desk frame, serious injuries might occur.

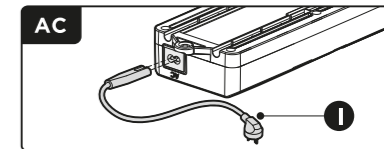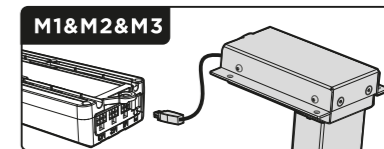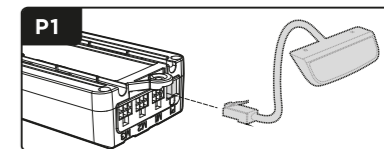

Kabelhalter montieren / Assembling cable tray

Schrauben Sie die Haken an den Kabelhalter und hängen Sie den Halter unter der Kontrolleinheit ein.

Attach the hooks to the cable management tray and mount it underneath the control unit.

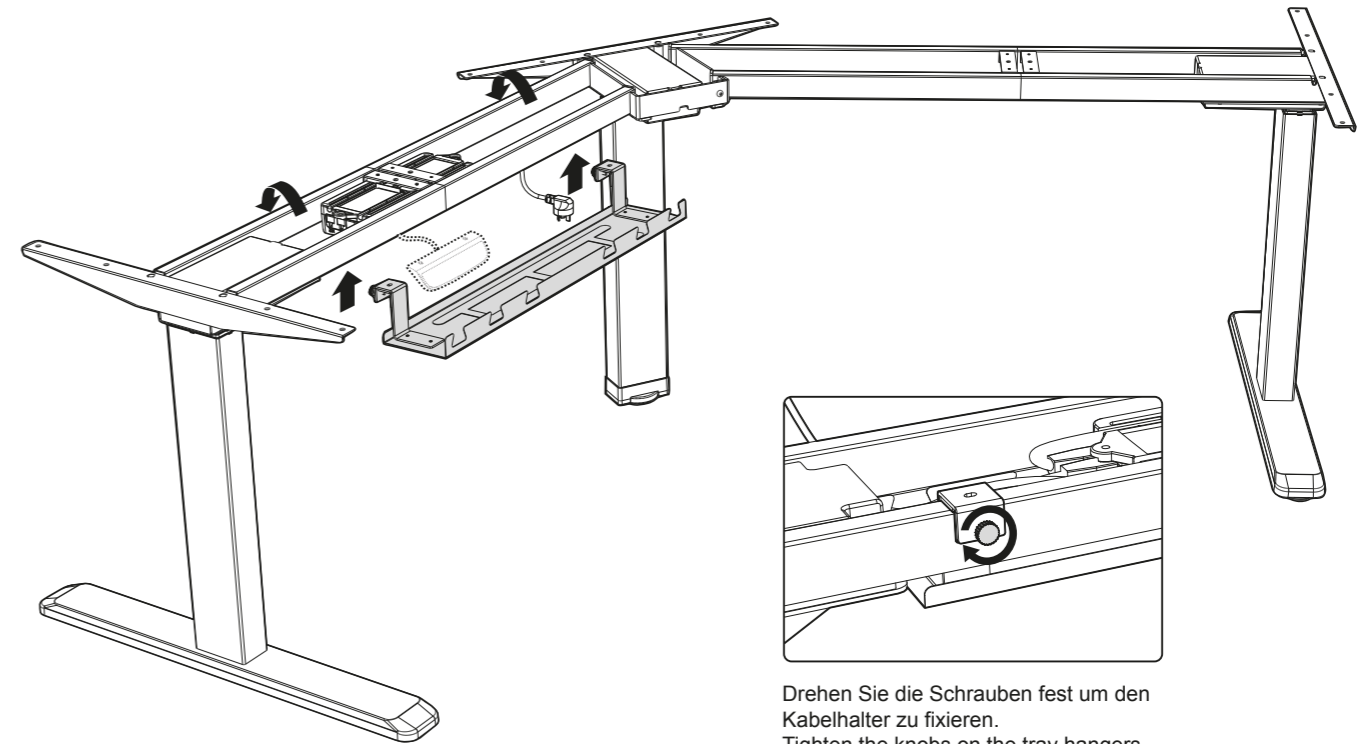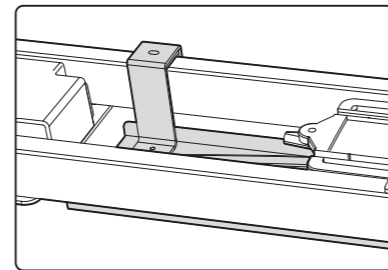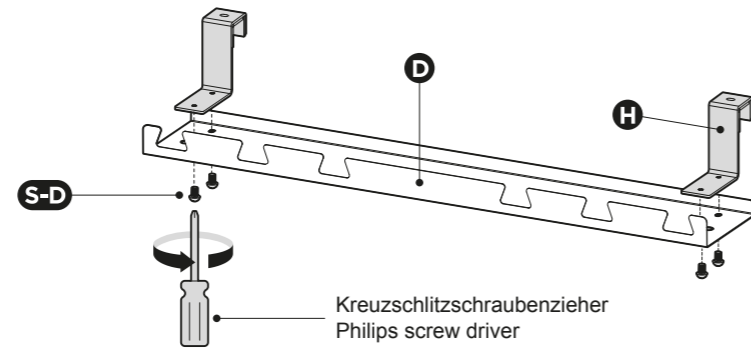
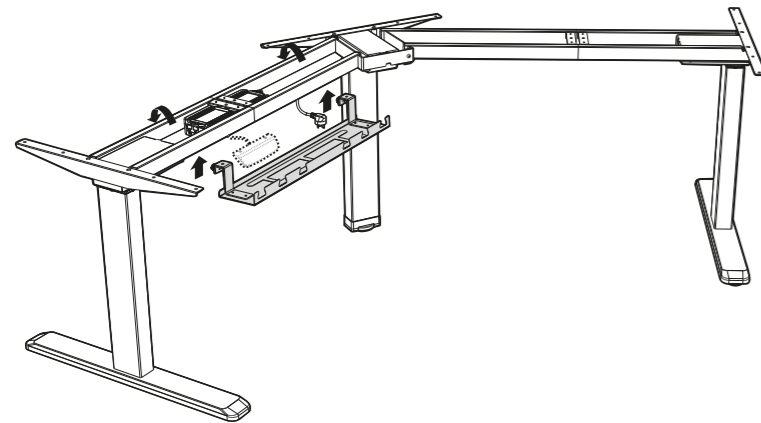


Drehen Sie die Schrauben fest um den Kabelhalter zu fixieren.
Tighten the knobs on the tray hangers.

Tischplatte montieren / Assembling the desktop


Stecken Sie die Anti Vibrations Pads auf die unten gezeigten Positionen des Tischgestells.

Stick the rubber pads on below shown positions.

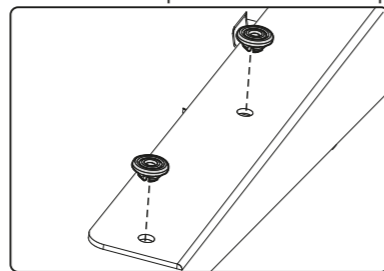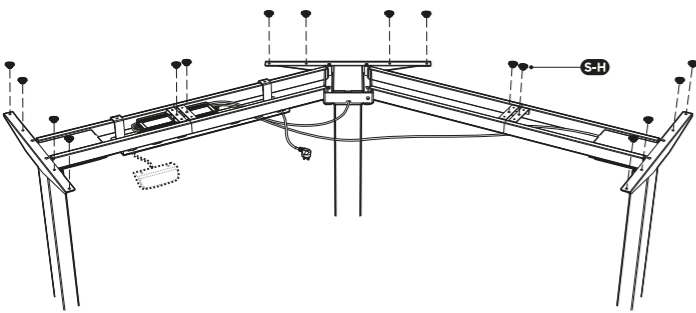

Kreuzschlitzschraubenzieher
Philips screw driver

S-B

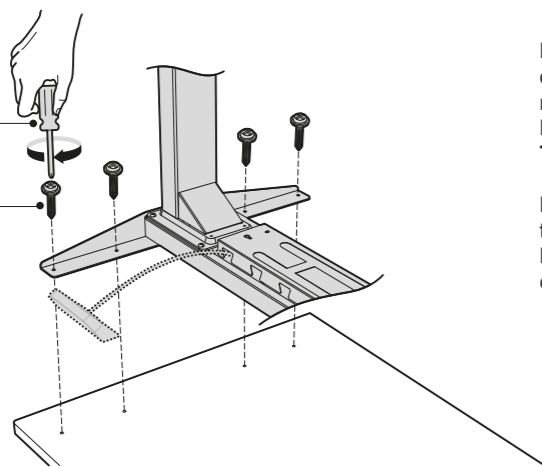


Legen Sie die Tischplatte auf und richten Sie die Platte mit den vorgebohrten Löchern aus. Schrauben Sie jetzt mit den mitgelieferten Schrauben die Tischplatte fest.
Beachten Sie bitte, ob die Länge der Schrauben für Ihre Tischplatte nicht zu lang sind.

Lay the table plate on top of the base and align the holes to the predrilled holes and screw in the supplied screws.
Please make shure the screws are not too long for your desktop.

Schrauben sie das Display mit einem Akkubohrer an.
Kleben Sie die Kabelhalter unter die Tischplatte um die Kabel optimal zu führen.




Attach the Display using a drill.
Stick the adhesive cable clips under the desk to organize the cords.

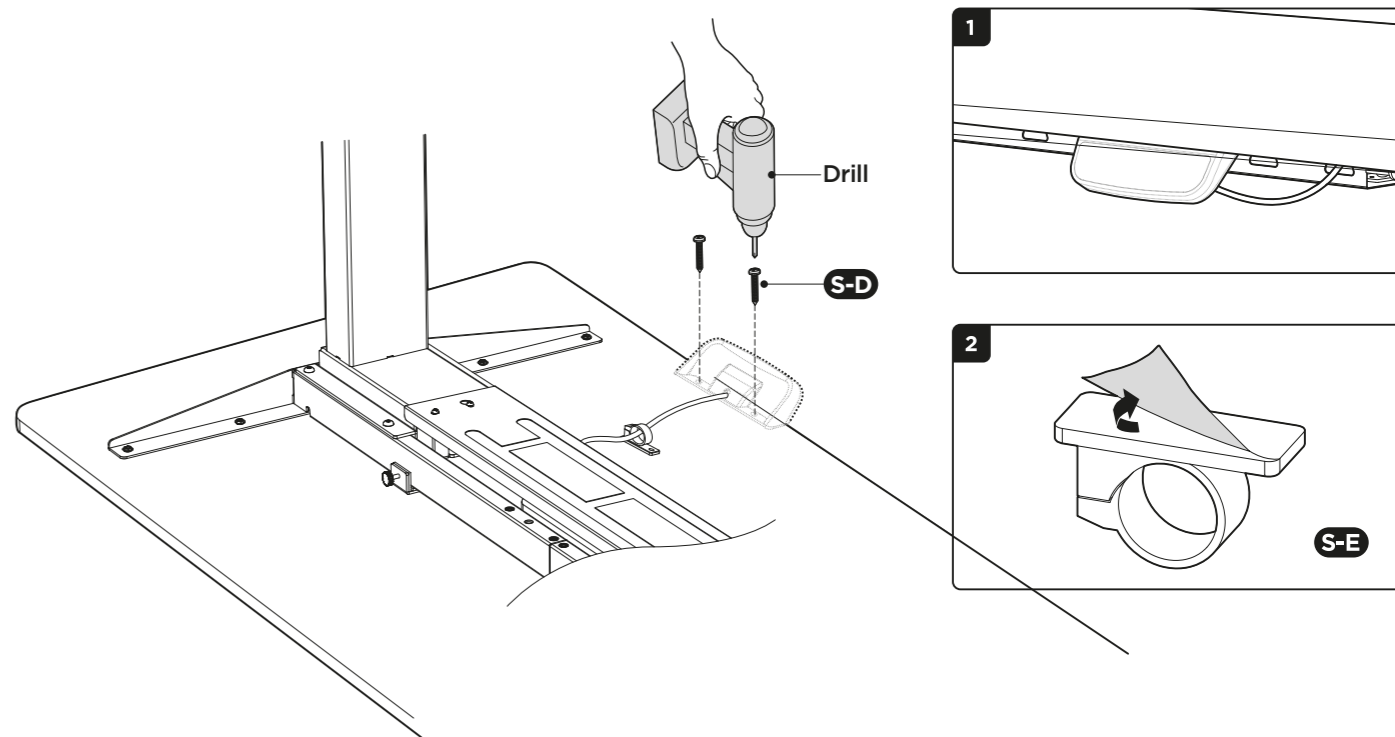

Feinjustage / Fine adjustment


Unter jedem Fuß sind zwei justierbare Pads. Wenn der Fußboden leichte Unebenheiten hat, kann man mit diesen den Tisch optimal austarieren. Am besten nutzen Sie hierzu eine Wasserwaage.

Underneath each foot there are two adjustable pads. If the floor is not even you can adjust the height to level the tabletop. Best you use a bubble level for this.

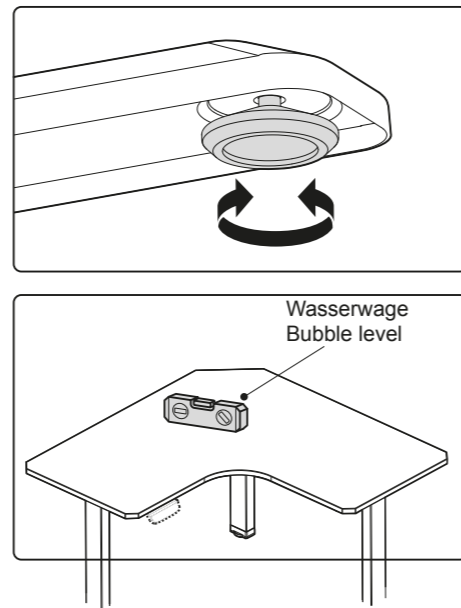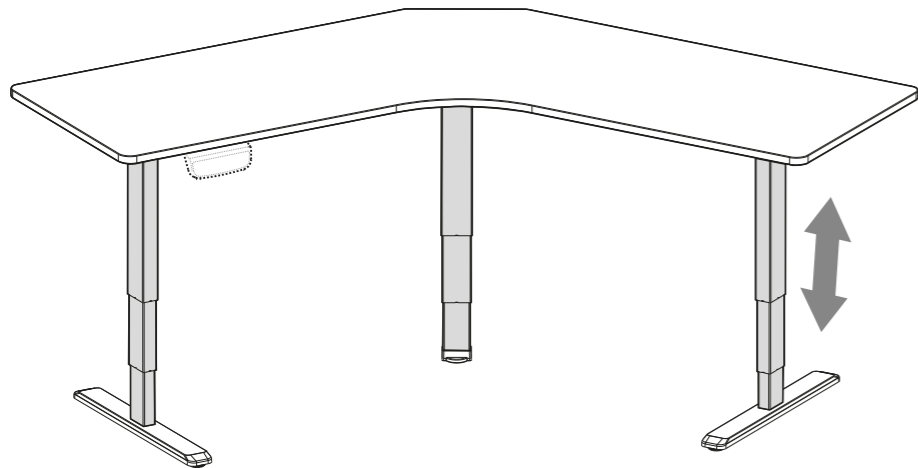

Stecken Sie das Stromkabel ein. Jetzt können Sie Ihren neuen Steh-Sitz Arbeitsplatz nutzen.


Connect the desk to power. You can now use your stand-sit desk.

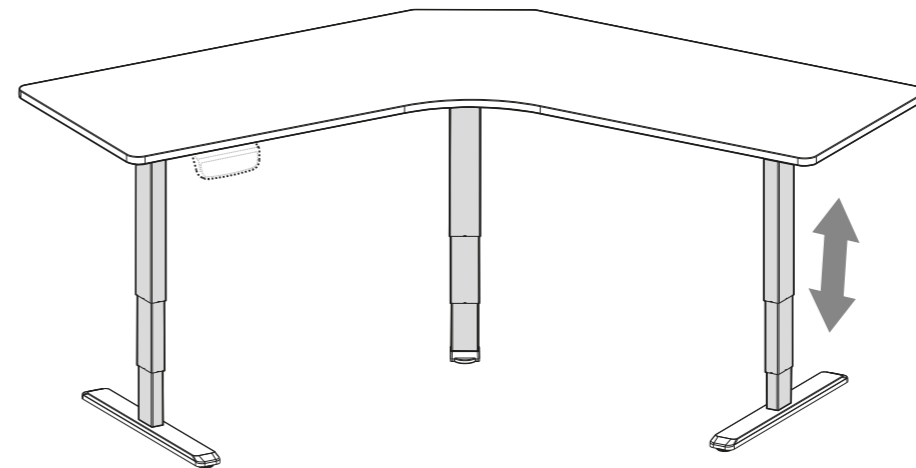

Hauptfunktionen:

Höheneinstellung: Drücken Sie den **Hochpfeil** um den Tisch nach oben zu verstellen und den **Runterpfeil** um den Tisch wieder zu senken.

Memory Einstellung: Stellen Sie den Tisch auf die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie die Taste **M** bis **S** im Display erscheint. Drücken Sie anschließend die Taste **1**, **2** oder **3**. Die Höhe ist damit einprogrammiert. Sie können für die anderen 2 Positionen das selbe wiederholen. Wenn das Display nicht reagiert ist das Display im Standby und man muss die **M** Taste 3 Sekunden gedrückt halten um das Display zu entsperren.

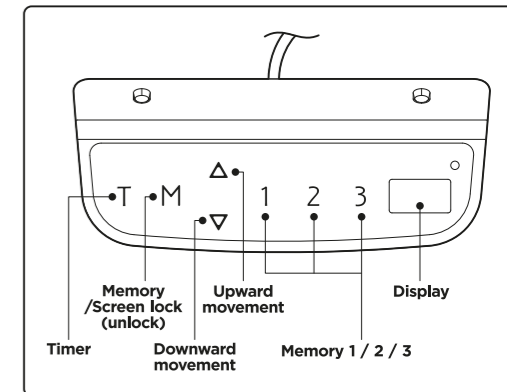

Main function:

Height adjustment: Press and hold the **up** button to lift the desk. Press and hold the **down** button to lower the desk.

Memory settings: Adjust the desk to your desired position. Press the **M** button, then **S** will appear on the display. Press **1**, **2** or **3**.

The memory is successfully set. You can store up to 3 heights by repeating the same process. When the Display is not working it is in standby mode. Press the **M** button for 3 seconds to unlock the screen.